


Configuração Adder

Reset de Fabrica – Deixa Prefixo = F e Sufixo = Enter



Adder – Corrigir Duplicação de Itens

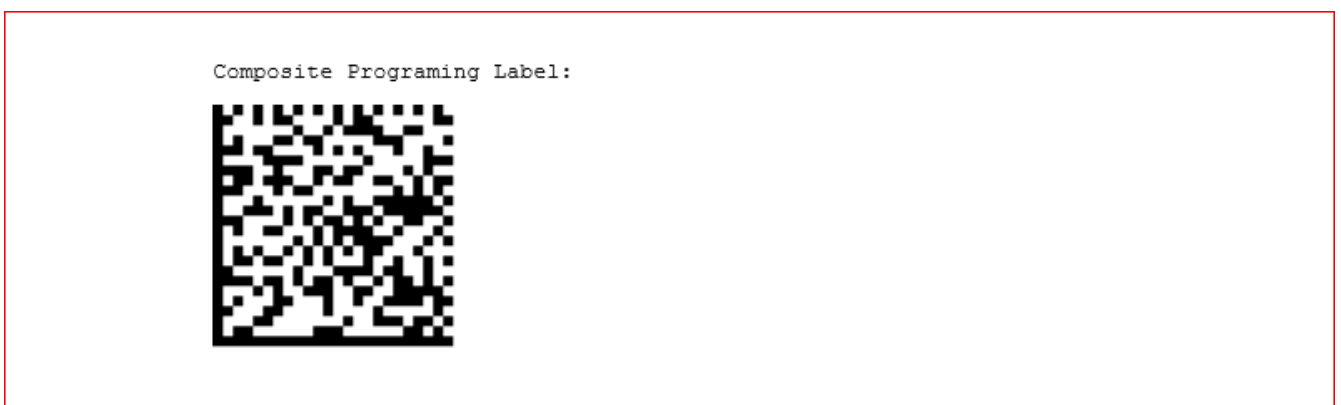

Desabilitar Prefixo F



OBSERVAÇÕES:

- Passe em sequência os Códigos. Se utilizarem o Prefixo F – não passe o ultimo QRCode.

- Para que esta configuração seja feita no Leitor o Firmware deve estar atualizado com a versão do Fimware 610001218.BIN, para atualizar entre em contato com o fabricante, segue anexo o arquivo para atualização.