

**ROTEIRO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO**  
**MÓDULO SQCF**

---



## CONTEÚDO

1.	INTRODUÇÃO .....	3
2.	DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO .....	3
3.	PRÉ-REQUISITOS .....	3
4.	INSTALAÇÃO DO MÓDULO SQCF .....	4
4.1	BACKUP .....	4
4.2	INSTALAÇÃO .....	4
4.3	ROLLBACK .....	4
5.	COMPONENTES DO MÓDULO.....	5
6.	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO SQCF NO SITEF/SITDEMO .....	6
7.	RELATÓRIOS .....	11
8.	SITEFWEB .....	12
9.	TRANSAÇÕES PERMITIDAS JUNTO A ADMINISTRADORA SQCF.....	13
10.	CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV).....	14
10.1	INTERFACE CLISITEF.....	14
10.1.1	Venda Crédito (Magnético e Digitado).....	14
10.1.2	Cancelamento Venda Crédito (Magnético e Digitado) .....	14
10.1.3	Consulta Saldo Crédito.....	15
10.1.4	Saque Crédito .....	15
10.1.5	Cancelamento de Saque Crédito .....	15
10.1.6	Pagamento de Fatura e Cancelamento de Pagamento de Fatura .....	16
10.1.7	Venda com Cartão Gift.....	16
10.1.8	Cancelamento de Venda com Cartão Gift .....	17
10.1.9	Recarga de Cartão Gift.....	17
10.1.10	Cancelamento de Recarga do Cartão Gift .....	17
10.2	INTERFACE CLIENT MODULAR.....	19
10.2.1	Venda Crédito (Magnético e Digitado).....	19
10.2.2	Cancelamento Venda Crédito (Magnético e Digitado) .....	19
10.2.3	Consulta Saldo Crédito.....	19
10.2.4	Saque Crédito .....	19
10.2.5	Cancelamento Saque Crédito .....	20
10.2.6	Pagamento de Fatura.....	20
10.2.7	Cancelamento Pagamento de Fatura.....	20
10.2.8	Venda com Cartão Gift.....	21
10.2.9	Cancelamento de Venda com Cartão Gift .....	21
10.2.10	Recarga de Cartão Gift.....	21
10.2.11	Cancelamento de Recarga do Cartão Gift .....	22
11.	TABELA DE CÓDIGOS DE RETORNO DA ADMINISTRADORA.....	22
12.	INFORMAÇÕES GERAIS.....	22
13.	HISTÓRICO DE VERSÕES .....	23

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento destina-se ao usuário que pretende instalar e configurar o módulo SQCF no SiTef ou no SitDemo.

## 2. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

O módulo está preparado para trabalhar com transações de crédito, recarga de cartão Gift e venda com cartão Gift. A Qualitá Cards (QCards) é o autorizador destes cartões.

## 3. PRÉ-REQUISITOS

Abaixo apresentamos as versões mínimas das interfaces, conforme a versão do SiTef ou SitDemo utilizada:

Nome	Versão mínima para o SiTef	Versão mínima para o SitDemo
Client Modular	6.1.2.38P	6.0.0.0
CliSiTef	6.1.114.14.r2	6.0.114.0S

As interfaces dos PDV's somente são compatíveis com a versões específicas do SiTef/SitDemo informadas acima.

## 4. INSTALAÇÃO DO MÓDULO SQCF

### 4.1 Backup

- Efetuar uma cópia de backup das pastas \SiTef\CONFIG e \SiTef\APLIC.WIN

### 4.2 Instalação

- Descompactar o módulo em uma pasta temporária, por exemplo C:\Instalacao\
- Acessar o diretório temporário criado (C:\Instalacao), executar o programa SiTef\_SQCF.msi e seguir os passos Avançar ► Instalar ► Concluir.
- Efetuar a configuração conforme item “Configuração do Módulo” abaixo.

#### Observações:

- Se a instalação estiver sendo realizada em ambiente de **Produção**, antes de iniciar o procedimento, é necessário parar o serviço do SiTef - Solução Inteligente através dos serviços do Windows, e após concluída a configuração, ativar novamente.



- Se a instalação estiver sendo realizada em ambiente **Simulado**, antes de iniciar o procedimento, é necessário fechar o Console do Controle Geral, e após concluída a configuração, iniciar novamente o SitDemo.

### 4.3 RollBack

- Renomear a pasta \SiTef\Config\ para \Config\_SQCF
- Renomear a pasta \SiTef\Aplic.win para \Aplic.win\_SQCF
- Voltar as pastas que foram feitas backup no item **4.1 Backup** ► \SiTef\CONFIG e \SiTef\APLIC.WIN para o mesmo diretório \SiTef\


## 5. COMPONENTES DO MÓDULO

Componentes do módulo para instalação no SiTef		
Nome	Descrição	Versão Mínima
DrvCom-p.exe	Driver de Comunicação	7.0.8.4
Gerpdv-p.exe	Gerenciador de PDV's	7.0.7.46
Sitsqcf-p.exe	Módulo SQCF	7.0.1.6


Componentes do módulo para instalação no SitDemo		
Nome	Descrição	Versão Mínima
Gerpdv-s.exe	Gerenciador de PDV's	7.0.9.24
Sitsqcf-s.exe	Módulo SQCF	7.0.1.6
simcomu-s.exe	Simulador de Comunicação	7.0.2.100/RC2

## 6. CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO SQCF NO SITEF/SITDEMO


Acessar o menu Iniciar ► Programas ►



Em seguida selecione a guia **SQCF**, serão apresentadas as opções abaixo:



Na guia **Estabelecimento**, configurar:

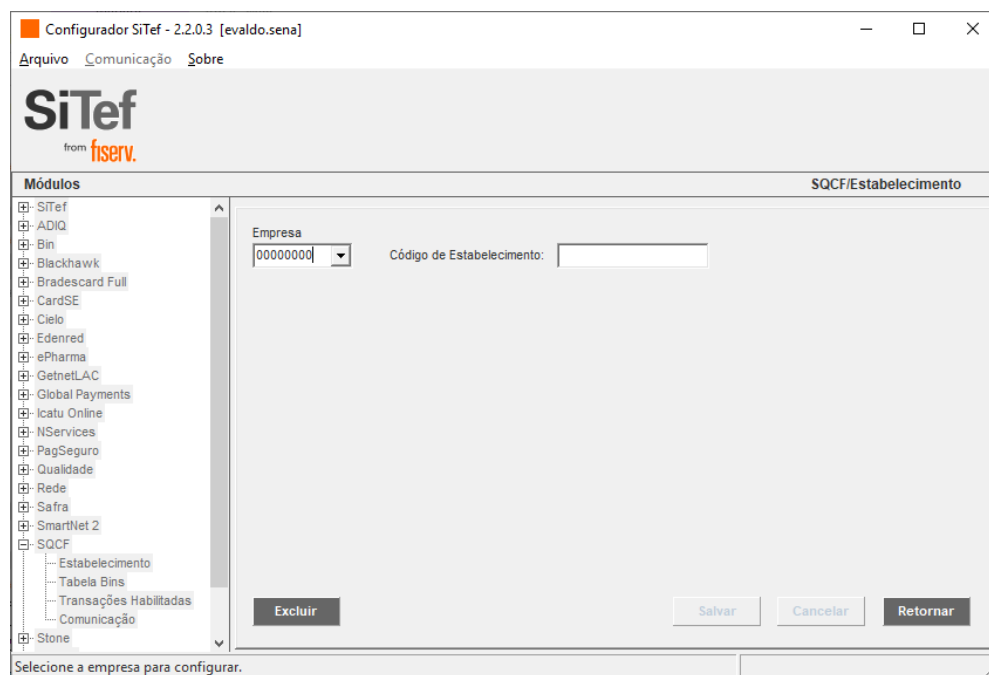

**Empresa:** Selecione a empresa no qual deseja configurar. Caso o SiTef esteja configurado como monoempresa a empresa utilizada é a 00000000, não permitindo selecionar outra empresa.


**Código de Estabelecimento:**

**SiTef Produção:** Informar o código da loja fornecido pela SQCF.

**SiTef Simulado:** Informar um código de estabelecimento fictício. Por Exemplo: 11111111111111.


Depois de configurado, pressione o botão , em seguida .

Na guia **Tabela de Bins**, configurar:

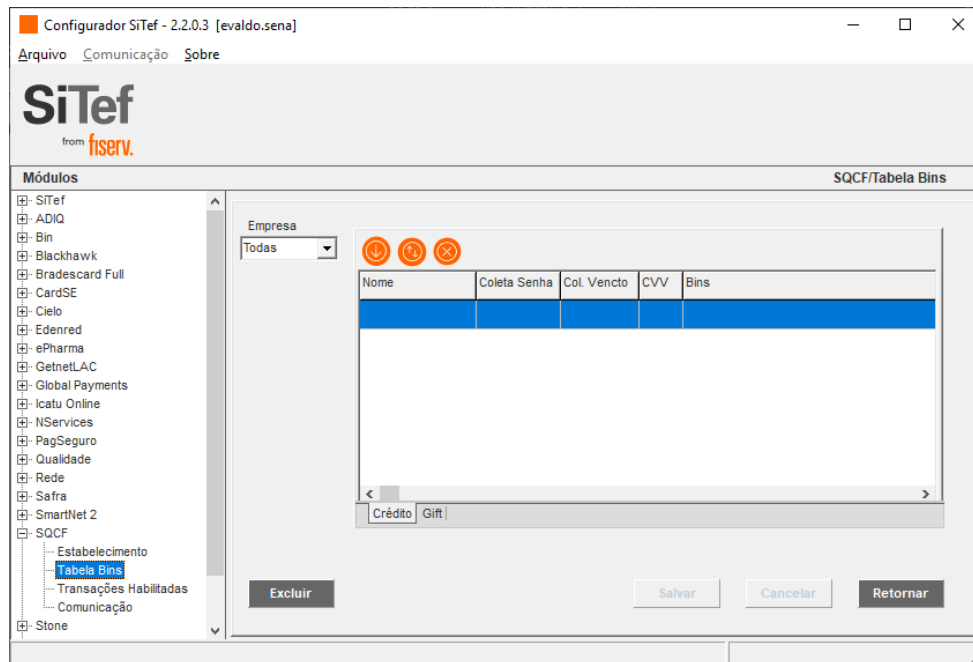

**Empresa:** Selecione a empresa no qual deseja configurar. Caso o SiTef esteja configurado como monoempresa a empresa utilizada é a 00000000, não permitindo selecionar outra empresa.


Selecione o botão **Incluir**  ,

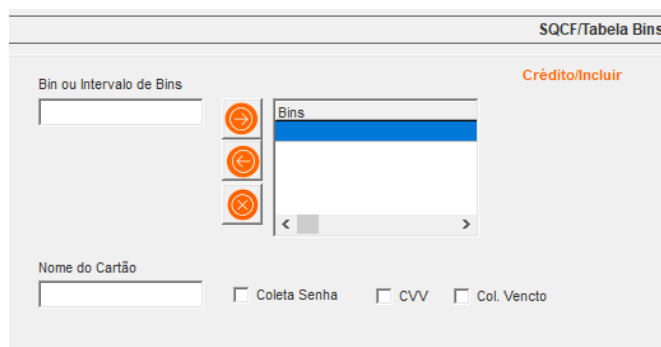

**Bin ou Intervalo de Bins:** Efetuar o cadastro de Bins, informando o número do BIN do cartão (6 a 8 primeiros números do cartão) fornecido pela SQCF;

**Nome do Cartão:** Digitar o nome do cartão.


Selecione as opções que o cartão exige: **Coleta Senha, CVV, Col. Vencdo.**

Tudo conforme orientação da Administradora SQCF, após pressionar a seta  para inserir o BIN configurado.

**Executar este procedimento para todos os Bins e nas guias Crédito e Gift.**

Depois de configurado, pressione o botão  , em seguida  .

Na guia **Transações Habilitadas**, configurar:

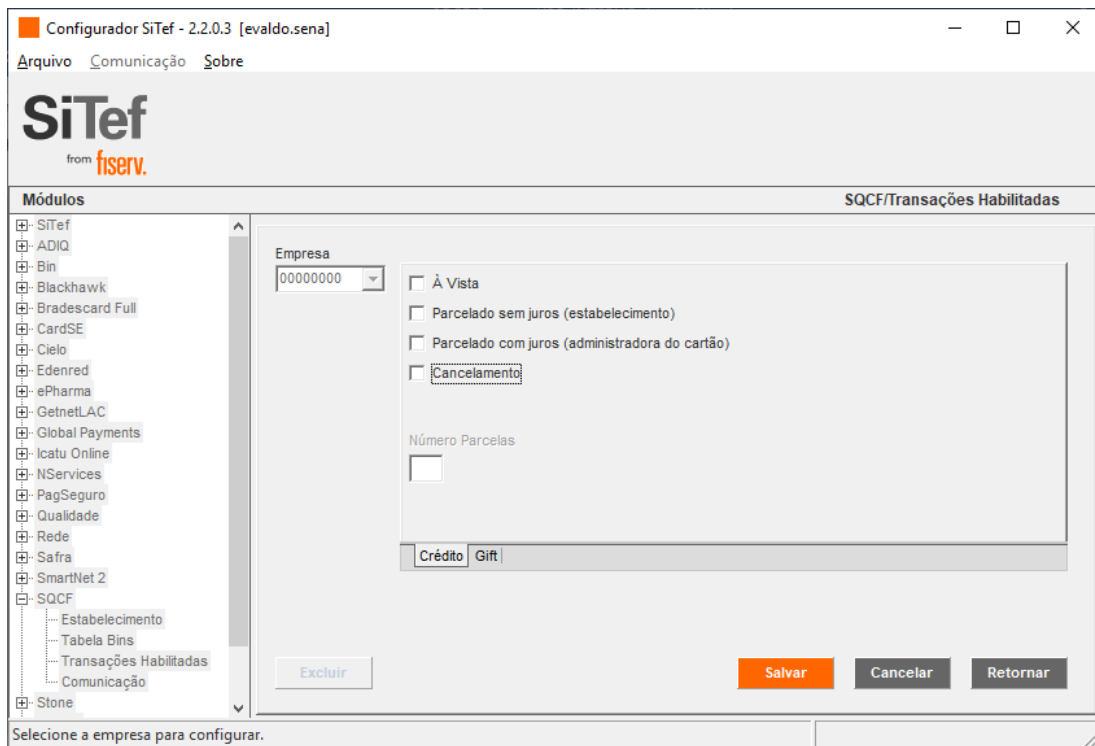

**Empresa:** Selecione a empresa no qual deseja configurar. Caso o SiTef esteja configurado como monoempresa a empresa utilizada é a 00000000, não permitindo selecionar outra empresa.


Nas abas **Crédito** e **Gift**, selecionar as opções que o estabelecimento irá transacionar.

Depois de configurado, pressione o botão **Salvar**, em seguida **Retornar**.

Na guia **Comunicação**, configurar a interface utilizada para comunicação com o autorizador.

### SiTef **Produção**:

- Interface TCP/IP/Direto, realizar a configuração conforme informado abaixo:

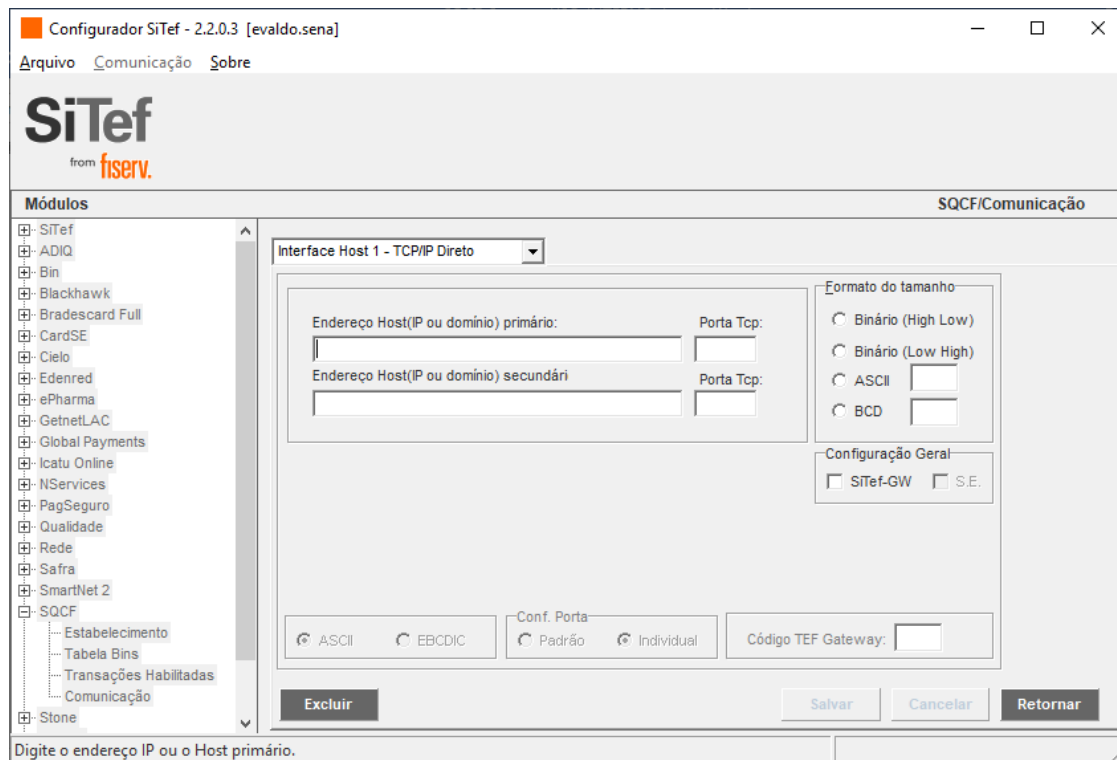

**Endereço IP Primário:** Informar o endereço IP de destino

**Porta TCP:** Informar a porta TCP de destino

### Formato do Tamanho:

- Se a comunicação for TCP/IP direto com a autorizadora SQCF, verificar com o Autorizador.
- Se a comunicação for com o Gateway, configurar **Binário (Low High)**.

**Configuração Geral:** Selecionar as opções SiTef-GW e S.E (essas opções devem ser marcadas quando a comunicação está sendo apontada para a Software Express).

Caso tenha duas conexões IP, sendo uma primária e a outra secundária, efetuar a mesma configuração com os dados da conexão secundária.



### SiTef **Simulado**:

- *Por se tratar de um ambiente Simulado, os dados de comunicação são dados fictícios, não havendo a comunicação real com o Host/Autorizador, quem responde a comunicação é um simulador interno.*

Dessa forma pode ser utilizada qualquer interface, informando dados fictícios, por exemplo:

**Endereço IP Primário:** Informar um endereço IP fictício, exemplo 1.2.3.4

**Porta TCP:** Informar uma porta “socket” fictícia, por exemplo 7001.

Depois de configurado, pressione o botão , em seguida .


Ao retornar para a tela do configurador, selecionar a opção **Arquivo – Sair**.

**Configuração SQCF realizada com sucesso!**

## 7. RELATÓRIOS

Para listar as transações utilizar o Relatório do SiTef, através do menu Iniciar ► Programas ►

Para listar as transações utilizar o Relatório do SiTef, através do menu Iniciar ► Programas ►

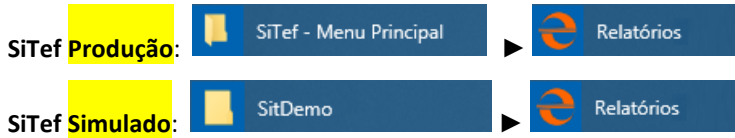

### Tipo de Log: log\_mmdd.dat

Relatórios de Transações do SiTef - Log Único - Versão 2.0.13.75

Transações | Manutenção de Pendências | Resumo de Movimento | Regumo de Transações Parceladas | Resumo de Produtos | Pesquisar | Imprimir | Configurar campos | Registros inválidos | Configura TCP/IP

Opção de Log | Exibe Carga de Tabelas | Finalizar

Loja [ ] - Data da impressão 04/12/2017 - Todas as Transações

Movimento: 04/12/2017 | Empresa: TODAS | Produto: TODOS | Número do Cartão: | Autorizador: TODOS

Classificar por:  Empresa  Autorizador  Produto  Pdv  Cód. transação

Hora	Autorizador	Nome produto	Codigo empresa	NSU SiTef	NSU Host	Codigo transacao	Estado transacao	Codigo resposta	Numero cartao ou Banco Agência Conta	Valor	Identific. PDV	Codigo autoriz.
10:21:37	SQCF	SQCF	00000000	040001		ABERTERM	EFETUADA				GERPDV01	
10:21:37	Redecard	REDECARD	00000000	040002	999040002	ABERTERM	EFETUADA				GERPDV01	
10:22:23	SQCF	SQCF	00000000	040003	012040003	CMPCTCRM	CANC. TRN		604220*****3010	1,00	SE000001	040003
10:23:20	SQCF	SQCF	00000000	040004	012040004	CANCREM	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:23:38	SQCF	SQCF	00000000	040005	012040005	CMPCTCRM	CANC. TRN		604220*****3010	1,00	SE000001	040005
10:24:03	SQCF	SQCF	00000000	040006	012040006	CANCREM	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:24:42	SQCF	SQCF	00000000	040007	012040007	CMPCRMJU	CANC. TRN		604220*****3010	1,00	SE000001	040007
10:25:09	SQCF	SQCF	00000000	040008	012040008	CANCREM	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:25:40	SQCF	SQCF	00000000	040009	012040009	CMPCTCRN	CANC. TRN		604220*****3010	1,00	SE000001	040009
10:26:09	SQCF	SQCF	00000000	040010	012040010	CANCREM	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:26:30	SQCF	SQCF	00000000	040011	012040011	CMPCTCRN	CANC. TRN		604220*****3010	1,00	SE000001	040011
10:26:58	SQCF	SQCF	00000000	040012	012040012	CANCREM	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:27:16	SQCF	SQCF	00000000	040013	012040013	CMPCRMJU	CANC. TRN		604220*****3010	1,00	SE000001	040013
10:27:49	SQCF	SQCF	00000000	040014	012040014	CANCREM	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:28:53	SQCF	SQCF	00000000	040015		CONSCRED	EFETUADA		604220*****3010		SE000001	
10:29:14	SQCF	SQCF	00000000	040016		CONSCRED	EFETUADA		604220*****3010		SE000001	
10:29:45	SQCF	SQCF	00000000	040017	012040017	PAGMENT	CANC. TRN		604220*****3010	1,00	SE000001	040017
10:30:21	SQCF	SQCF	00000000	040018	012040018	CANCPAGT	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:30:42	SQCF	SQCF	00000000	040019	012040019	PAGMENT	CANC. TRN		604220*****3010	1,00	SE000001	040019
10:31:08	SQCF	SQCF	00000000	040020	012040020	CANCPAGT	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:33:04	SQCF	SQCF	00000000	040021	012040021	CMPCTDEB	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	040021
10:33:54	SQCF	SQCF	00000000	040022	012040022	CANDEBI	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:34:41	SQCF	SQCF	00000000	040023	012040023	RECAPRES	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	040023
10:35:22	SQCF	SQCF	00000000	040024	012040024	CANREPR	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:35:59	SQCF	SQCF	00000000	040025	012040025	CMPCTDEB	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	040025
10:36:37	SQCF	SQCF	00000000	040026	012040026	CANDEBI	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:37:07	SQCF	SQCF	00000000	040027	012040027	RECAPRES	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	040027
10:37:51	SQCF	SQCF	00000000	040028	012040028	CANREPR	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:39:33	SQCF	SQCF	00000000	040029	012040029	SAQCREDI	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	040029
10:40:19	SQCF	SQCF	00000000	040030	012040030	CANC. SAQ	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	
10:40:56	SQCF	SQCF	00000000	040031	012040031	SAQCREDI	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	040031
10:41:26	SQCF	SQCF	00000000	040032	012040032	CANC. SAQ	EFETUADA		604220*****3010	1,00	SE000001	

	Quantidades	Valores	Quantidades	Valores
Todas	[ 32]			2,00
Débito	[ 2]	[ 2,00]	Canc. Pagamentos [ 2]	[ 2,00]
Crédito	[ 6]	[ 6,00]	Cancelamentos [ 10]	[ 10,00]
Pendentes	[ 0]	[ 0,00]	Negadas [ 0]	[ 0,00]
Garantias	[ 0]	[ 0,00]	Nao validadas [ 0]	[ 0,00]
Consulta Chec.	[ 0]	[ 0,00]	Pré-Autorização [ 0]	[ 0,00]
Consulta AVS	[ 0]	[ 0,00]	Estorno Pré-Aut [ 0]	[ 0,00]
Crédito Parc.	[ 4]	[ 4,00]	Débito Parc. [ 0]	[ 0,00]
Vlr Saque	[ 2]	[ 2,00]	Canc Vlr Saque [ 2]	[ 2,00]
Compra Virtual	[ 0]	[ 0,00]	Canc Virtual [ 0]	[ 0,00]
VENDAS VALIDAS	[ -2]	[ 0,00]		

## 8. SITEFWEB

Abaixo apresentamos as versões mínimas das aplicações para usuários do SiTefWeb:

Nome	Descrição	Versão Mínima
SiTefWeb	Aplicativo SiTefWeb	21/03/2016
ExpCli	Exportador Cliente	1.15.1-1
ExpServ	Exportador Servidor	1.15.3-6

Relatório 04/12/2017 até 04/12/2017

Loja	Data	Hora	Pdv	Nsu	Nsu_Host	Rede	Produto	Transacao	Documento	Valor	Estado Transacao	Cod. Resp.	Doc Ca
00000000	04/12/2017	10:21:37	GerPdv01	040001	000000000000	SQCF		Abertura Pdv			Efetuada PDV		
00000000	04/12/2017	10:22:23	SE000001	040003	000012040003	SQCF	SQCF	Credito a Vista	604220*****3010	1,00	Estornada		
00000000	04/12/2017	10:23:20	SE000001	040004	000012040004	SQCF	SQCF	Estorno Credito	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		01204
00000000	04/12/2017	10:23:38	SE000001	040005	000012040005	SQCF	SQCF	Credito Parcelado	604220*****3010	1,00	Estornada		
00000000	04/12/2017	10:24:03	SE000001	040006	000012040006	SQCF	SQCF	Estorno Credito	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		01204
00000000	04/12/2017	10:24:42	SE000001	040007	000012040007	SQCF	SQCF	Credito Parcelado	604220*****3010	1,00	Estornada		
00000000	04/12/2017	10:25:09	SE000001	040008	000012040008	SQCF	SQCF	Estorno Credito	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		01204
00000000	04/12/2017	10:25:40	SE000001	040009	000012040009	SQCF	SQCF	Credito a Vista	604220*****3010	1,00	Estornada		
00000000	04/12/2017	10:26:09	SE000001	040010	000012040010	SQCF	SQCF	Estorno Credito	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		01204
00000000	04/12/2017	10:26:30	SE000001	040011	000012040011	SQCF	SQCF	Credito Parcelado	604220*****3010	1,00	Estornada		
00000000	04/12/2017	10:26:58	SE000001	040012	000012040012	SQCF	SQCF	Estorno Credito	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		01204
00000000	04/12/2017	10:27:16	SE000001	040013	000012040013	SQCF	SQCF	Credito Parcelado	604220*****3010	1,00	Estornada		
00000000	04/12/2017	10:27:49	SE000001	040014	000012040014	SQCF	SQCF	Estorno Credito	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		01204
00000000	04/12/2017	10:28:53	SE000001	040015	000000000000	SQCF	IntelliSys credito	Consulta Saldo Credito	604220*****3010		Efetuada PDV		
00000000	04/12/2017	10:29:14	SE000001	040016	000000000000	SQCF	IntelliSys credito	Consulta Saldo Credito	604220*****3010		Efetuada PDV		
00000000	04/12/2017	10:29:45	SE000001	040017	000012040017	SQCF		Pagamento	604220*****3010	1,00	Estornada		
00000000	04/12/2017	10:30:21	SE000001	040018	000012040018	SQCF		Estorno Pagto.	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		01204
00000000	04/12/2017	10:30:42	SE000001	040019	000012040019	SQCF		Pagamento	604220*****3010	1,00	Estornada		
00000000	04/12/2017	10:31:08	SE000001	040020	000012040020	SQCF		Estorno Pagto.	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		01204
00000000	04/12/2017	10:33:04	SE000001	040021	000012040021	SQCF		Debito	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		
00000000	04/12/2017	10:33:54	SE000001	040022	000012040022	SQCF		Cancelamento Debito	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		01204
00000000	04/12/2017	10:34:41	SE000001	040023	000012040023	SQCF		Carga	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		
00000000	04/12/2017	10:35:59	SE000001	040025	000012040025	SQCF		Debito	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		
00000000	04/12/2017	10:36:37	SE000001	040026	000012040026	SQCF		Cancelamento Debito	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		01204
00000000	04/12/2017	10:37:07	SE000001	040027	000012040027	SQCF		Carga	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		
00000000	04/12/2017	10:39:33	SE000001	040029	000012040029	SQCF		Saque	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		
00000000	04/12/2017	10:40:56	SE000001	040031	000012040031	SQCF		Saque	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		
00000000	04/12/2017	11:40:20	SW000001	040033	000012040033	SQCF	SQCF	Credito a Vista	604220*****3010	1,00	Efetuada PDV		

	Quantidades	Valores	Quantidades	Valores
Todas:	32			
Débito:	0	0,00	Validadas:	2
Crédito:	8	8,00	Pendentes:	3
Voucher:	0	0,00	Estornadas:	8
Estorno:	8	8,00	Negadas:	0
Consulta:	2	0,00	Não Validadas:	0
Pagamento:	2	2,00	Pend.Off Visa:	0
Pré Autorização:	0	0,00	Pend.des.Visa:	0
Private Label:	0	0,00		
Saque:	2	2,00		
Serviço:	0	0,00		
Administrativas:	1			

## 9. TRANSAÇÕES PERMITIDAS JUNTO A ADMINISTRADORA SQCF

Transação
Compra Crédito a Vista
Compra Crédito a Vista Digitada
Compra Crédito Parcelada Sem Juros (lojista)
Compra Crédito Parcelada Com Juros (adm)
Cancelamento da Compra Crédito
Cancelamento da Compra Crédito Digitada
Pagamento de Fatura
Cancelamento de Pagamento de Fatura
Recarga de Cartão Gift
Cancelamento de Recarga Cartão Gift
Venda com Cartão Gift
Cancelamento de Venda com Cartão Gift
Saque Crédito
Cancelamento Saque Crédito
Consulta Saldo Crédito

## 10. Configuração do Ponto de venda (PDV)

### 10.1 Interface CliSiTef


**Importante: Verificar se a CliSiTef utilizada é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item 4.Pré-Requisitos.**

#### 10.1.1 Venda Crédito (Magnético e Digitado)

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função 0**).

Selecionar a opção **Cartão de Crédito**, e seguir com o fluxo da venda.

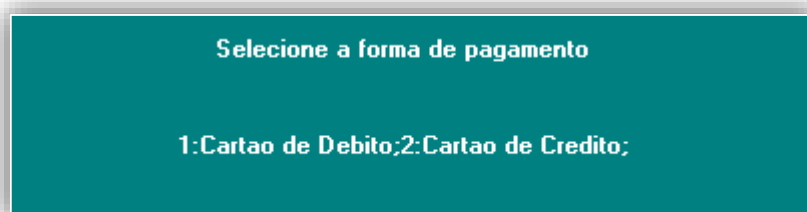


#### 10.1.2 Cancelamento Venda Crédito (Magnético e Digitado)


Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função 110**).

Selecionar a opção **Cancelamento de Transação**, e seguir com o fluxo do cancelamento.

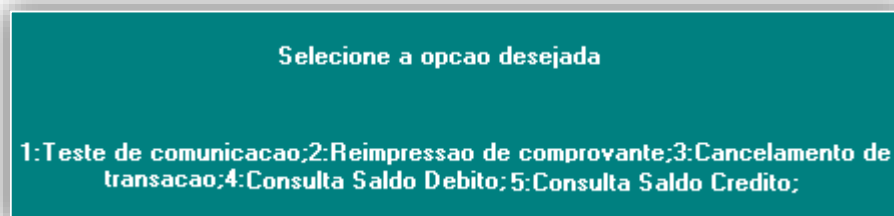

Ou através do menu de Cancelamento (**função 200**).

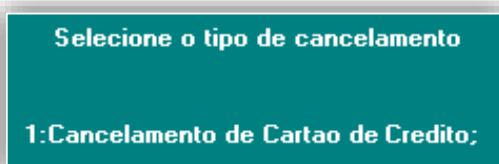


### 10.1.3 Consulta Saldo Crédito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função 110**).

Selecionar a opção **Consulta Saldo Crédito**, e seguir com o fluxo da consulta.

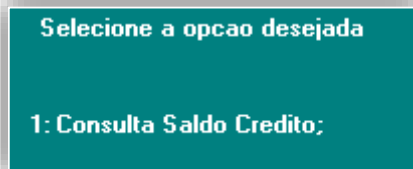

### 10.1.4 Saque Crédito


Para habilitar a transação de saque crédito para a rede SQCF, editar o arquivo Clisitef.ini e incluir os parâmetros abaixo e reiniciar a aplicação do PDV:

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas =3047

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função 110**).

Selecionar a opção **Saque Crédito** e siga com o fluxo.



### 10.1.5 Cancelamento de Saque Crédito


Para habilitar a transação de cancelamento de saque crédito para a rede SQCF, editar o arquivo Clisitef.ini e incluir os parâmetros abaixo e reiniciar a aplicação do PDV:

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas =3048

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função 110**).

Selecionar a opção **Cancelamento de transação**.



Após, selecionar a opção **Cancelamento Saque Crédito** e siga com o fluxo.

Selecione o tipo de cancelamento

1: Cancelamento Saque Credito

#### 10.1.6 Pagamento de Fatura e Cancelamento de Pagamento de Fatura

Para habilitar a transação de pagamento de fatura e cancelamento de pagamento de fatura para a rede SQCF, editar o arquivo Clisitef.ini e incluir os parâmetros abaixo e reiniciar a aplicação do PDV:

[Redes]

HabilitaRedeSQCF=1

Essa transação está disponível no menu de Correspondente Bancário (**função 310**).

Selecionar a opção **Pagamento Cartão Fidelidade Qualita** ou **Cancelamento Pagamento Cartão Fidelidade Qualita**, e seguir com o fluxo da transação.

Corresp. Bancario - Selecione uma opcao

1:Pagamento Cartao Fidelidade Qualita;2:Cancelamento Pagamento Cartao Fidelidade Qualita;

#### 10.1.7 Venda com Cartão Gift

Para habilitar as transações de cartão Gift para a rede SQCF, editar o arquivo Clisitef.ini e incluir os parâmetros abaixo e reiniciar a aplicação do PDV:

[Geral]

PermiteTrnCartaoGift=1

TransacoesAdicionaisHabilitadas=42;3029;3339;3341;3342;3343;3344;3345

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função 0**).

Selecionar a opção **Cartão Gift**, e seguir com o fluxo.


Selecione a forma de pagamento

1: Cartao Gift;


### 10.1.8 Cancelamento de Venda com Cartão Gift

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função 110**).


Selecionar a opção **Cancelamento de transação**.

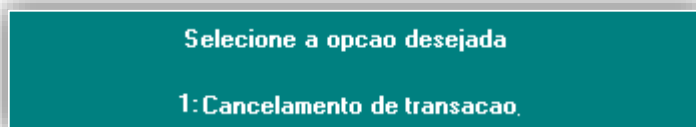

Após, selecione a opção **Menu Cancelamento Gift**.

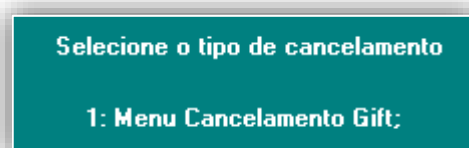


Após, selecione a opção **Cancelamento Cartão Gift** e siga com o fluxo.

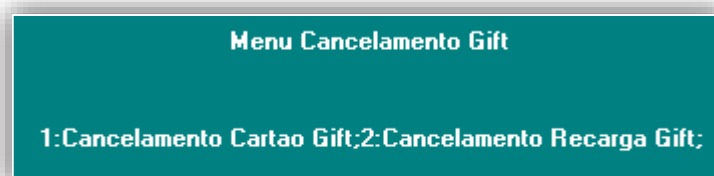

### 10.1.9 Recarga de Cartão Gift

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função 110**).

Selecionar a opção **Menu Administrativo Gift**.

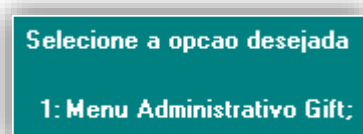

Após, selecione a opção **Recarga Gift** e siga com o fluxo.



### 10.1.10 Cancelamento de Recarga do Cartão Gift

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função 110**).

Selecionar a opção **Cancelamento de transação**.

Selecione a opção desejada

1: Cancelamento de transação.

Após, selecione a opção **Menu Cancelamento Gift** e siga com o fluxo.

Selecione o tipo de cancelamento

1: Menu Cancelamento Gift;

Após, selecione a opção **Cancelamento Recarga Gift** e siga com o fluxo.

Menu Cancelamento Gift

1:Cancelamento Cartão Gift;2:Cancelamento Recarga Gift;


## 10.2 Interface Client Modular

**Importante: Verificar se o Client Modular utilizado é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item 4.Pré-Requisitos.**

### 10.2.1 Venda Crédito (Magnético e Digitado)

Não há parâmetros para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

Selecionar 

Em seguida, seguir com o fluxo da venda.

### 10.2.2 Cancelamento Venda Crédito (Magnético e Digitado)

Não há parâmetros para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função ADM**), ou através do menu de Cancelamento (**função CNC**).

Selecionar a opção 

Em seguida, escolher 

Em seguida, seguir com o fluxo do cancelamento.


### 10.2.3 Consulta Saldo Crédito

Não há parâmetros para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função ADM**).

Selecionar a opção 

Em seguida, escolher 

E após 

Em seguida, seguir com o fluxo da consulta.


### 10.2.4 Saque Crédito

Não há parâmetros para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função ADM**).

Selecionar a opção 

Em seguida, escolher 

Em seguida, escolher  e seguir com o fluxo.

### 10.2.5 Cancelamento Saque Crédito

Não há parâmetros para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função ADM**).

Selecionar a opção 

Em seguida, escolher 

Em seguida, escolher  e seguir com o fluxo.

### 10.2.6 Pagamento de Fatura



Configurar no arquivo \Client\CienteTrn.ini os parâmetros abaixo:

[BOTOES\_HABILITADOS]

btPagtoFatura=1

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função ADM**).

Selecionar a opção 


Em seguida, escolher , após  e seguir com o fluxo do pagamento.

### 10.2.7 Cancelamento Pagamento de Fatura

Não há parâmetros para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função ADM**).

Selecionar a opção 

Em seguida, escolher , após  e seguir com o fluxo do cancelamento.

### 10.2.8 Venda com Cartão Gift

Configurar no arquivo \Client\CienteTrn.ini os parâmetros abaixo:


[BOTOES\_HABILITADOS]

btGift=1

[Gift]

NovaAtivacao=1

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

Selecionar a opção  e seguir com o fluxo.

### 10.2.9 Cancelamento de Venda com Cartão Gift

Não há parâmetros para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função ADM**).

Selecionar a opção 


Em seguida, escolher 

Em seguida, escolher  e seguir com o fluxo do cancelamento.


### 10.2.10 Recarga de Cartão Gift

Não há parâmetros para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função ADM**).

Selecionar a opção 

Em seguida, escolher 

Em seguida, escolher  e seguir com o fluxo.

### 10.2.11 Cancelamento de Recarga do Cartão Gift

Não há parâmetros para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu Administrativo (**função ADM**).

Selecionar a opção 

Em seguida, escolher 

Em seguida, escolher  e seguir com o fluxo do cancelamento.

## 11. TABELA DE CÓDIGOS DE RETORNO DA ADMINISTRADORA.

Verificar diretamente com o autorizador.

## 12. INFORMAÇÕES GERAIS

**Código IF:** 141

**Extensão da Log:** .dat

**Porta Gateway (Produção):** 22164

## 13. HISTÓRICO DE VERSÕES

<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>
5.0.0.2	Inserção da nova transação Saque Crédito Suporte a criptografia nova da ABECS
5.0.0.3	Melhorias no módulo
5.0.0.4	Ajustes com a Interface Client Modular
x.x.0.5	Versão Inicial compatível com o SiTef 6.
x.x.0.6	Desbloqueio das transações de pagamento de fatura e cancelamento de pagamento de fatura.
x.x.0.7	Melhorias no módulo
x.x.0.8	Ajustes no módulo
x.x.0.9	Alterações nas transações Gift.
x.x.0.10 x.x.0.11	Incluído a opção de coletar pincode (senha gift) pelo pinpad.
x.x.1.4	Suporte ao SAT.
x.x.1.5	Melhorias no módulo.
7.0.1.6	Adequação na troca de mensagens com o autorizador para melhor desempenho nas transações.
8.0.0.0	Inclusão de novos produtos para uma nova bandeira, a Convey Benefícios.